


SPECIFIKĀCIJA


POZ.	M-1, M-4	NOSAUKUMS	SKAITS	PIEZĪMES
1		Rūpnieciski izolēts vārsts \varnothing 60/140 ar vienu servisa krānu izlaidei ar vītņu korki, 2 ar kātu H= 650mm		POLIURS vai analogs
2		Dzelzbetona aka DN1000	1	(komplekts)
2.1		Čuguna lūka vieglā	1	
2.2		Starplikas gredzens grodam KCO-1	1	SIA "Lugaži" vai analogs
2.3		Grodu vāks KCP-10 H=150mm	1	SIA "Lugaži" vai analogs
2.4		Dzelzsbetona grods KC-10-06	1	SIA "Lugaži" vai analogs
3		Pamatu bloks FBS-12-4-3	2	SIA "Lugaži" vai analogs
4		Rūpnieciski izolēts paralēls T-atzars \varnothing 139/250 / \varnothing 60/140	2	POLIURS vai analogs

POZ.	M-2, M-3	NOSAUKUMS	SKAITS	PIEZĪMES
1		Rūpnieciski izolēts vārsts \varnothing 76/160 ar saīsinātu kātu Hmax= 450mm	2	POLIURS vai analogs
2		Kovers noslēgarmatūrai ar vāku D400	2	(komplekts)
2.1		Čuguna kovers DIN4056	2	
2.2		Monolītais dzelzsbetona gredzens D800	2	
2.3		PE caurule \varnothing 110x6.6 L=0.3m	2	
3		Rūpnieciski izolēts perpendikulārs T-atzars \varnothing 139/250 / \varnothing 76/160	2	POLIURS vai analogs

NORĀDĪJUMI.

1. PĀRSEGUMA PLĀTŅI, GRODUS, GRODU VĀKUS, STARPLIKAS GREDZENUS GRODAM, PAMATU BLOKUS UN DZELZSBETONA VAIROGUS KAS ATRODAS ZEMĒ, NOKLĀT AR HIDROIZOLĀCIJU.

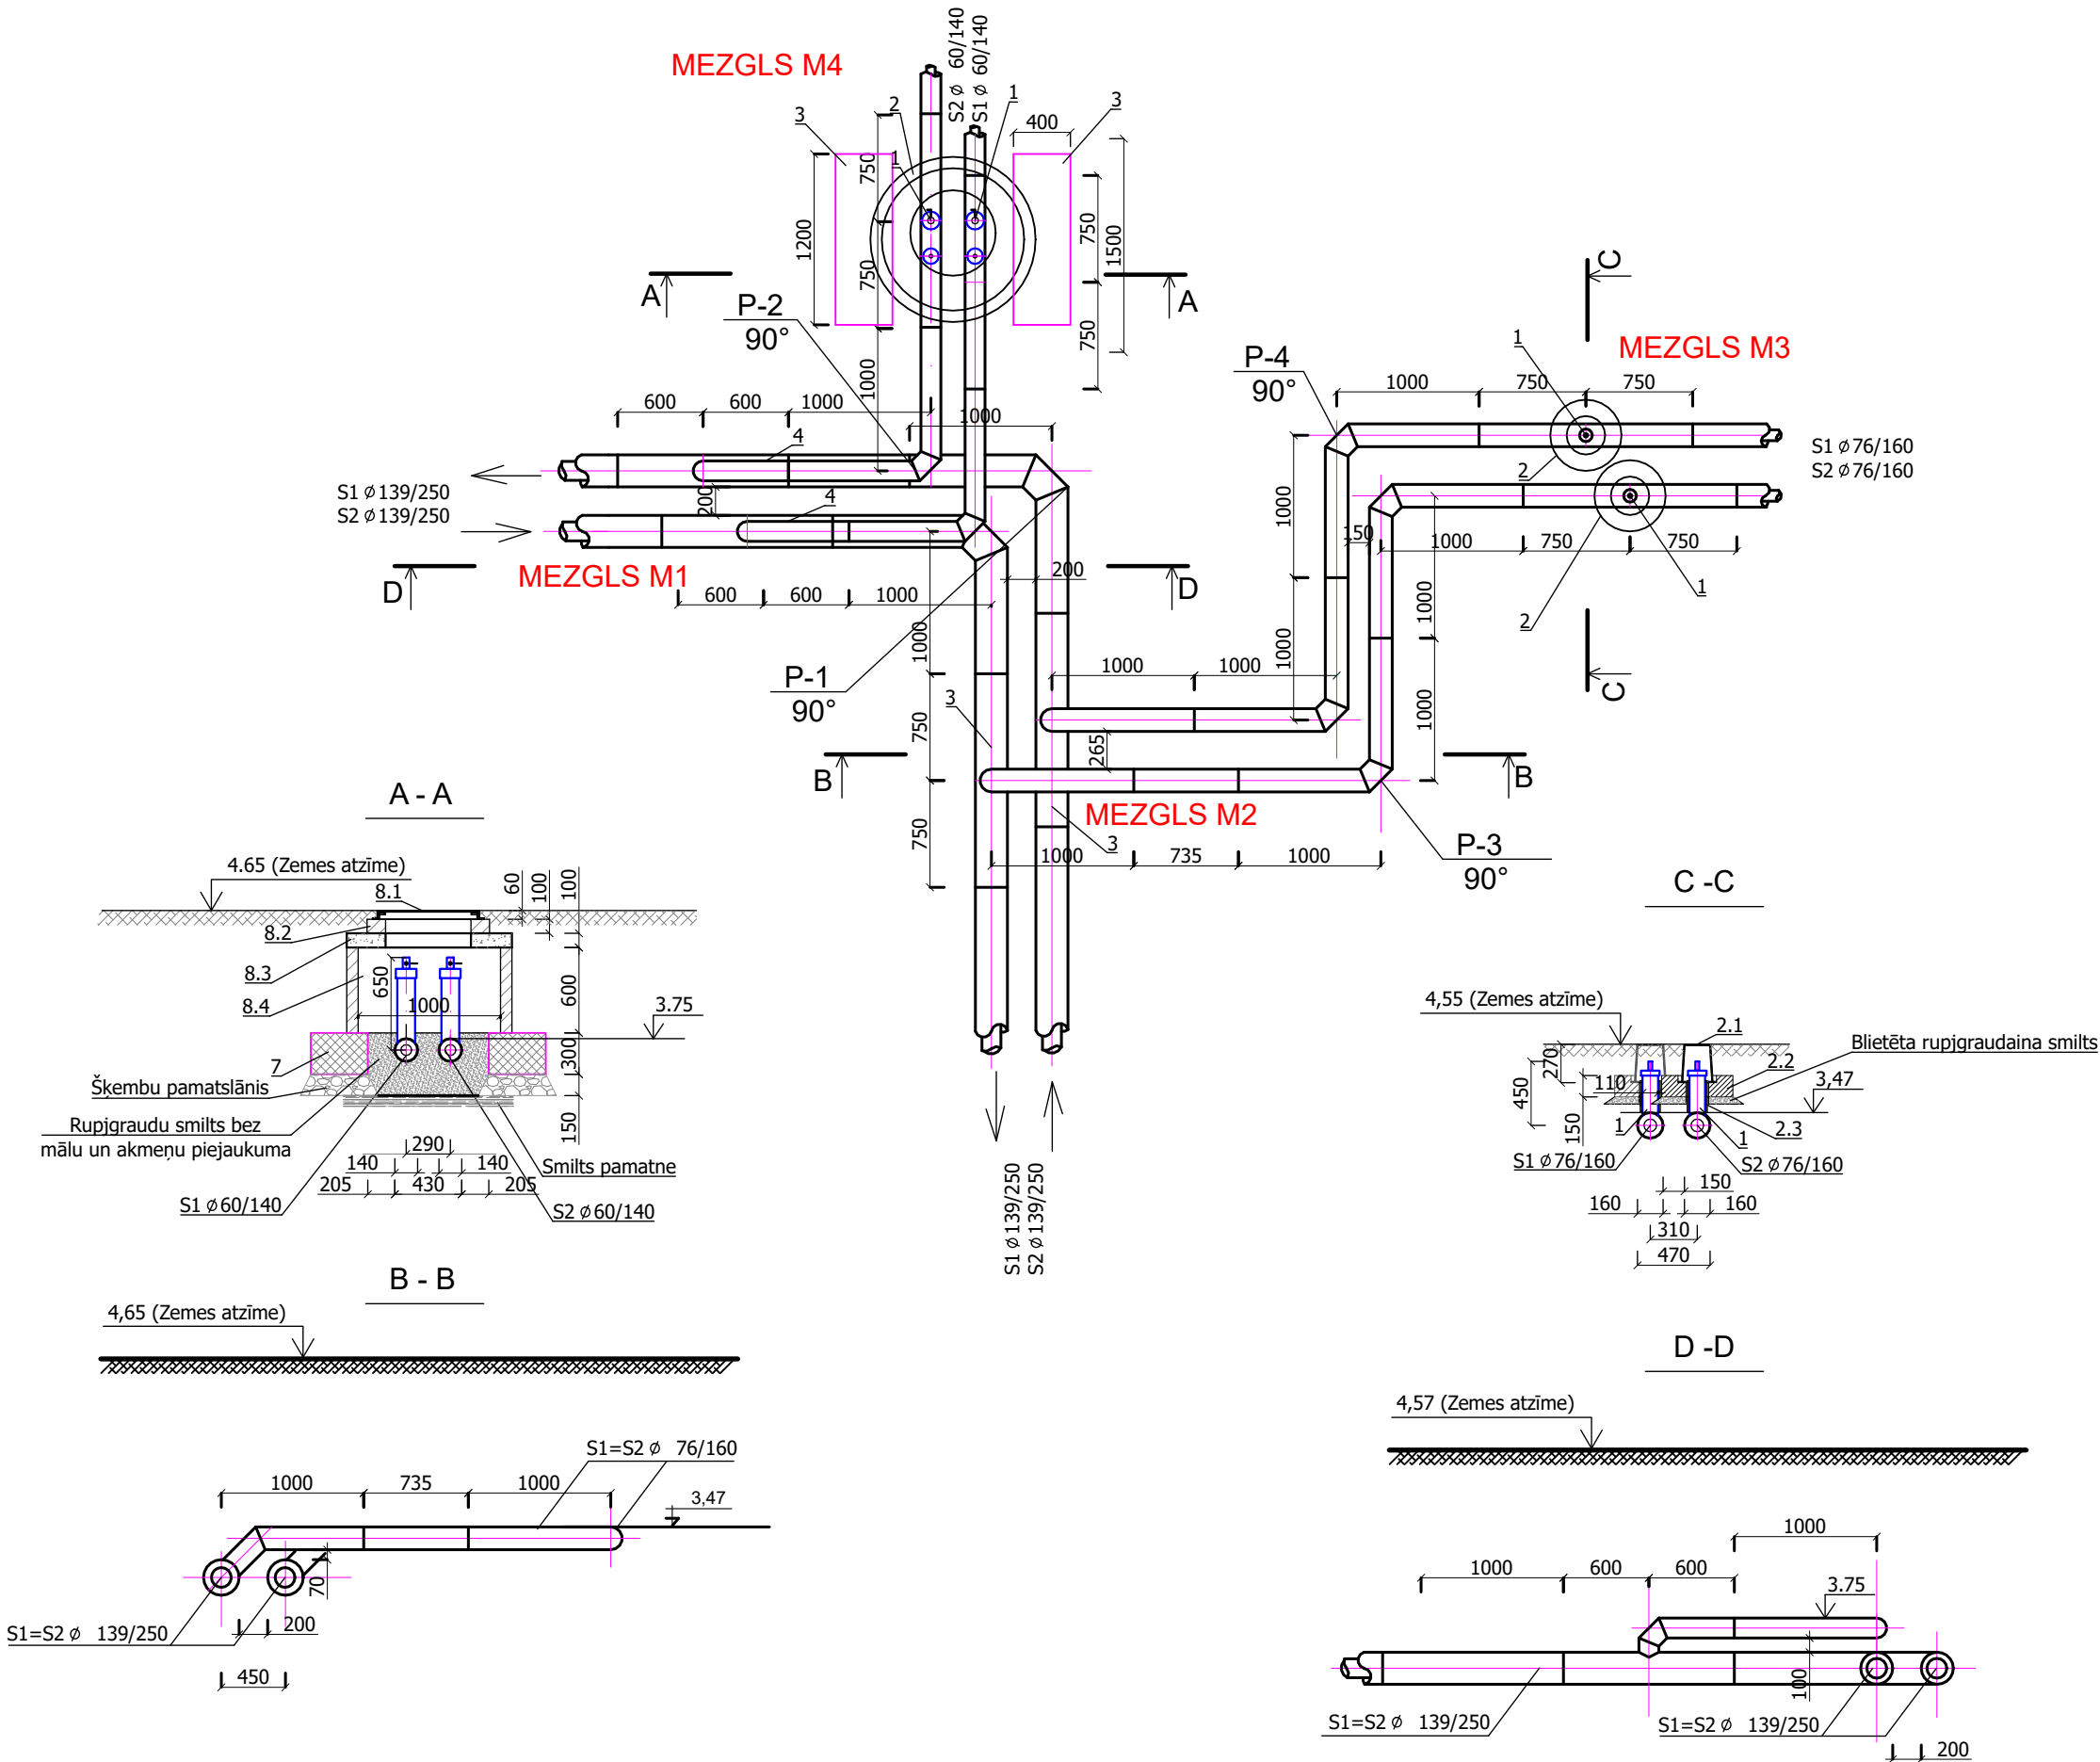

AMATS	VĀRDS, UZVārds	PARAKSTS	DATUMS	BŪVPROJEKTS		Pasūt. Nr.:01-11/25-1		
				Siltumtrases pārbūve Jelgavas ielā 12, Jūrmalā				
BPV	J. ZABIDAROVŠ		04.2025.	PASŪTĪTĀJS:		STADIJA	LAPA	MĒROGS
IZSTRĀDĀJA	J.ZABIDAROVŠ		04.2025.	SIA "Jūrmalas siltums", reģ. Nr.42803008058		PR	SAT-04	M 1:50
				SILTUMTĪKLU MEZGLI M-1, M-2, M-3, M-4		 "DH SOLUTIONS" BŪVPROJ. REĢ. NR. 12606 E-TIŠĒ 85-25, LIEPĀJA, LV34-07 TĀLR. 29166182, dhsolutions@inbox.lv		